


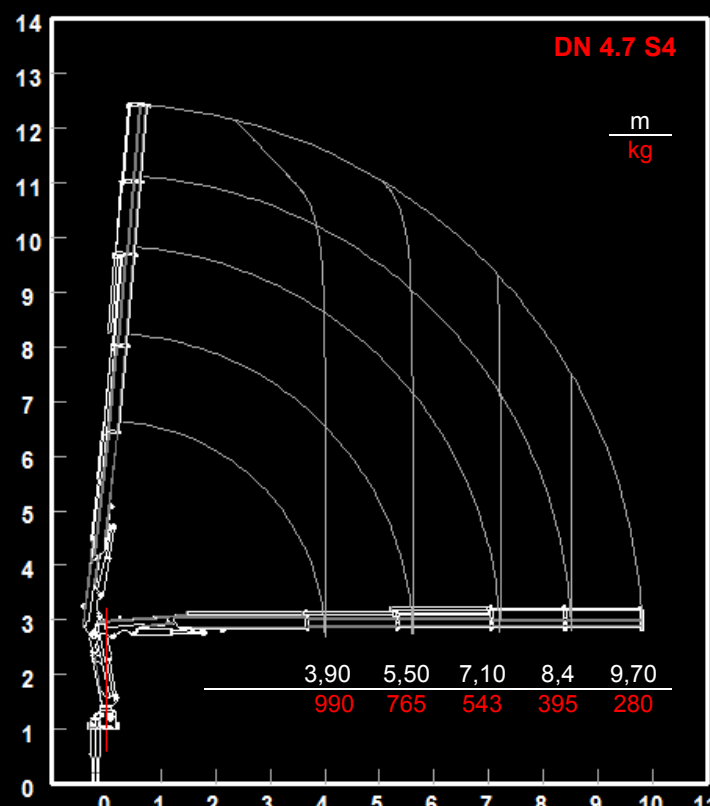
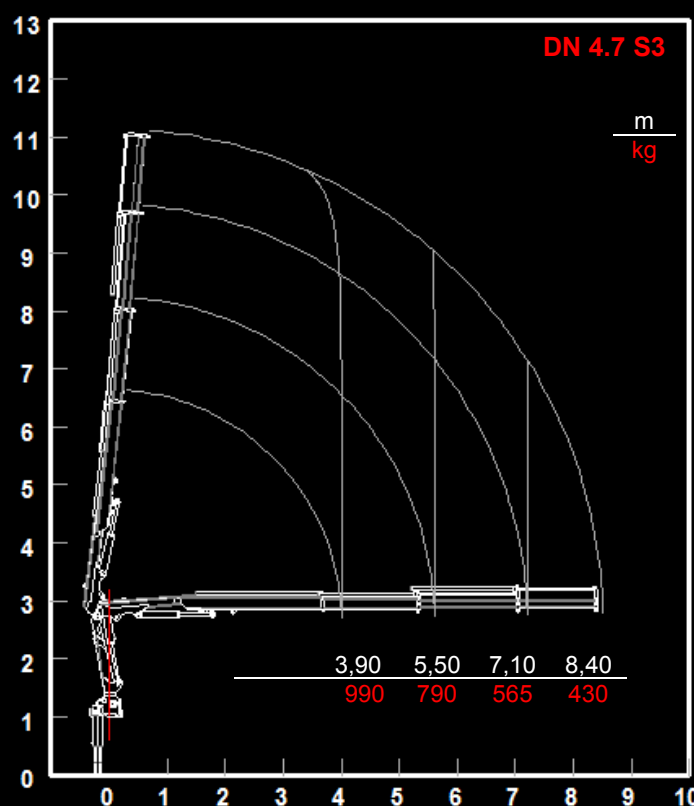


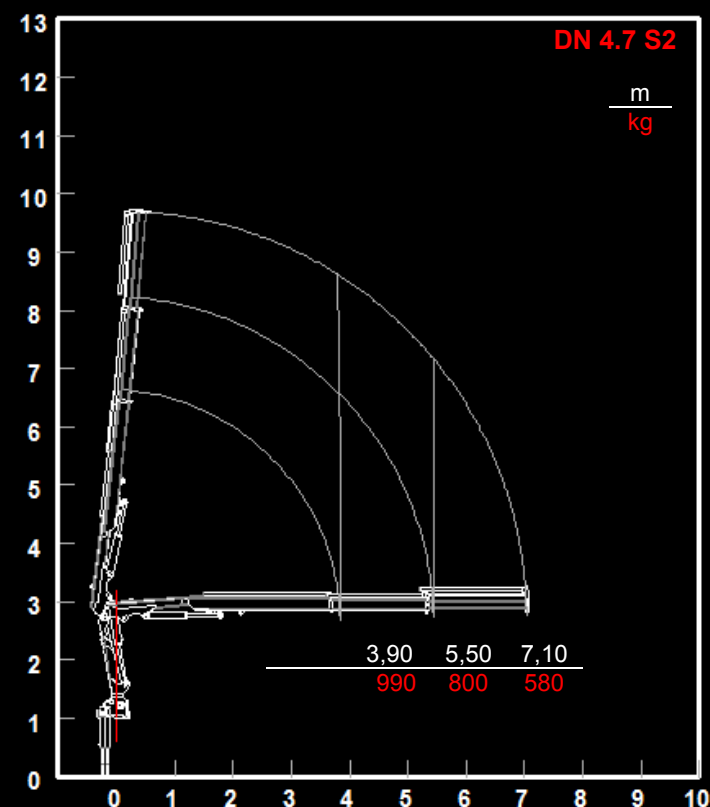

LIFTING CAPACITY

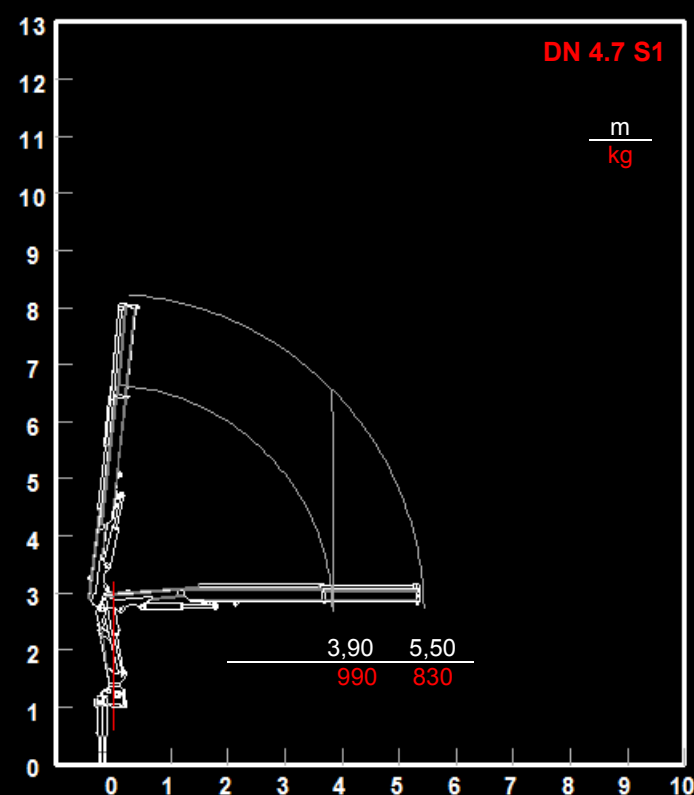

TECNICAL DESCRIPTION

- New concept product, extremely elaborate with advanced design
- 4 hydraulic extensions maximum and manual extensions optional
- Lightweight: starting from 665 kg including stabilizers
- Compact version available - 1,7 m wide fits on short cab trucks
- Large opening stabilizers to install on all 4,9 ton trucks
- O-Ring oil joints
- Proportional distributor
- Sandblasted structure and high quality paint finish
- Slewing legs (optional)
- Flange valves on the cylinders
- Anti-corrosion treatment on all pins, joints and pipes
- Steel oil tank
- Additional options:
 - Distributor with 2 extra functions allows Rotor and accessory
 - PLE kit fully mounted and factory tested
 - Remote control
 - Winches



Dall'Aglia Newcranes S.r.l.
Sede operativa: Via Baghella, 160
46019 Viadana (MN) ITALY

Tel: +39 0375 480272
INFO LINE: +39 333 2273773

Autorized Distributor



Caratteristiche del Prodotto

- Prodotto di nuova generazione estremamente curato e dal design evoluto
- 4 sfilii idraulici più eventuale prolunga manuale
- Superleggera: a partire da 665 kg comprese aste e stabilizzatori
- Versione C (compact) con larghezza massima 1,7 m per veicoli con cabina stretta
- Allargamento stabilizzatori maggiorato per istallazione a norma su qualunque autocarro 4,9 ton
- Raccordi idraulici con O-Ring
- Distributore proporzionale
- Carpenteria interamente sabbiata
- Stabilizzatori rotanti (optional)
- Valvole flangiate sui cilindri
- Tubi, raccordi, perni con trattamento anticorrosione
- Serbatoio dell'olio idraulico in acciaio
- Optional:
 - 2 attivazioni supplementari in punta per rotore ed attrezzo
 - Kit PLE installato e collaudato in fabbrica
 - Radiocomando
 - Argano



Características del Producto

- Producto novedoso con diseño vanguardista y material de alta calidad
- 4 extensiones hidráulicas máximo, con la opción a una extensión manual
- Ligera: a partir de 665 kg incluyendo estabilizadores
- Version C (compacta) - 1,7 m de ancho permite instalarse en camiones pequeños
- Versión L Plus, sistema electrónico confiable monitorea todos los elementos de la grúa
- Estabilizadores suficientemente anchos para poder instalarse en camiones desde 4,9 ton
- Empalmes O-Ring
- Distribuidor proporcional
- Tratamiento con sandblast en toda la estructura
- Gatos estabilizadores rotatorios (opcionales)
- Válvulas de bloqueo en todos los cilindros
- Tratamiento anti-corrosivo en todos los ejes, empalmes y tuberías
- Tanque de aceite en acero
- Opciones adicionales:
 - Distribuidor con 2 funciones extras rotor/accesorio
 - Kit PLE instalado y certificado en planta
 - Radio control
 - Cabrestante



Caracteristiques du Produit

- Produit de nouvelle conception extrêmement soigné et au design évolué
- Jusque 4 extensions hydrauliques et eventuelle rallonge manuelle
- Très léger: a partir de 665 kg y compris les pieds stabilisateurs
- Version C (compact) pour camion étroit - largeur maximale de 1,7 m
- Ecartement stabilisateurs majoré pour installation sur camion 4,9 ton
- Raccords huile O-Ring
- Distributer proportionnel
- Structure de la grue entièrement sablée
- Stabilisateurs rotatifs en option
- Valves flasquées sur les vérins
- Tuyaux, axes et raccords traités anticorrosion
- Réservoir d'huile en acier
- Options disponibles:
 - Distributeur activés pour 2 éléments supplémentaires rotor et accessoire
 - Kit PLE monté et homologué en usine
 - Radiocommande
 - Treuil



Basis Daten

- Neues extrensorgfältiges produkt mit kunstvoll gearbeitetem design
- Bis vier hydraulischen ausschüben und optional manuelle armverlängerung
- Sehr leich: ad 665 kg mit den abstützungen
- C (kompakt) version mit maximalbreite von 1,7 m für schmale lastkraftwagen
- Abstützbreite, um das montage auf alle 4,9 ton LKF zu optimieren
- Ölanschlussgewinde mit O-Ring
- Proportionalsteuerblock
- Optional: schwenkbare abstützungen
- Kranstahlbauteile werden alle sandstrahlt
- Zylinder mit Ventilen ausgerüstet
- Achse und schäuche sind gegen korrosion geschützt
- Stahl öl tank
- Verfügbare optionen:
 - Distributor zwei extraelementen, die für einen rotor und zubehörteil aktiviert sind
 - Einrichtung einer von der fabrik anerkannten Kit PLE (mobile elevating work platforms) ausrüstung
 - Funkfernsteuerung
 - Seilwinde

STANDARD CRANE

Standard Outrigger Beams <i>Bracci stabilizzatori standard - Brazo estabilizadores - Bras de stabilisation standard - Standardstützarme</i>	4,8 m
Rotation Angle <i>Angolo di rotazione - Angulo de rotación - Angle de rotation - Schwenkbereich</i>	365°
Recomended Oil Flow <i>Portata olio raccomandata - Caudal requerido - Débit recommandé - Empfohlene fördermenge</i>	15 l/min
Oil Tank Capacity <i>Capacità del serbatoio - Capacidad del tanque de aceite - Capacité du reservoir d'huile - Öl tankinhalt</i>	30 l
Maximum Pressure <i>Pressione massima - Presión máxima - Pression maximum - Maximal zulässiger betriebsdruck</i>	265 bar
Tierods About Anchorage <i>Tiranti di ancoraggio - Tirantes de fijación - Ancrage de fixation - Zugstangen verankerzubehörs</i>	N.6 - M18x1,5 39 NiCrMo3

DN 4.7

Overhung crane with empty oil tank

Massa della gru senza olio nel serbatoio
Peso della grúa sin aceite en el depósito
Poids de la grue sans huile dans le reservoir
Gewichte des krans ohne öl im tank

	S1	S2	S3	S4
Maximum lifting moment Momento di sollevamento massimo Momento de elevación máximo Moment de leverage maximum Schwenkmoment	4,5 t/m	4,3 t/m	4,2 t/m	4,1 t/m
Hydraulic reach <i>Sbraccio oleodinamico</i> <i>Alcance hidráulico</i> <i>Allongement hydraulique</i> <i>Hydraulische reichweite</i>	5,5 m ^(*) 8,2 m ^(**)	7,1 m ^(*) 9,55 m ^(**)	8,4 m ^(*) 10,85 m ^(**)	9,7 m ^(*) 12,15 m ^(**)

• We reserve the right to amend these specifications at any time without notice • Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso • Nous nous réservons le droit de changer ces spécifications à tout moment sans avertissement préalable • Wir nehmen uns das Recht heraus, jederzeit diese Spezifizierungen ohne vorherige Warnung zu ändern • Tutti i dati tecnici possono essere cambiati senza preavviso.

MAIN DIMENSIONS

