

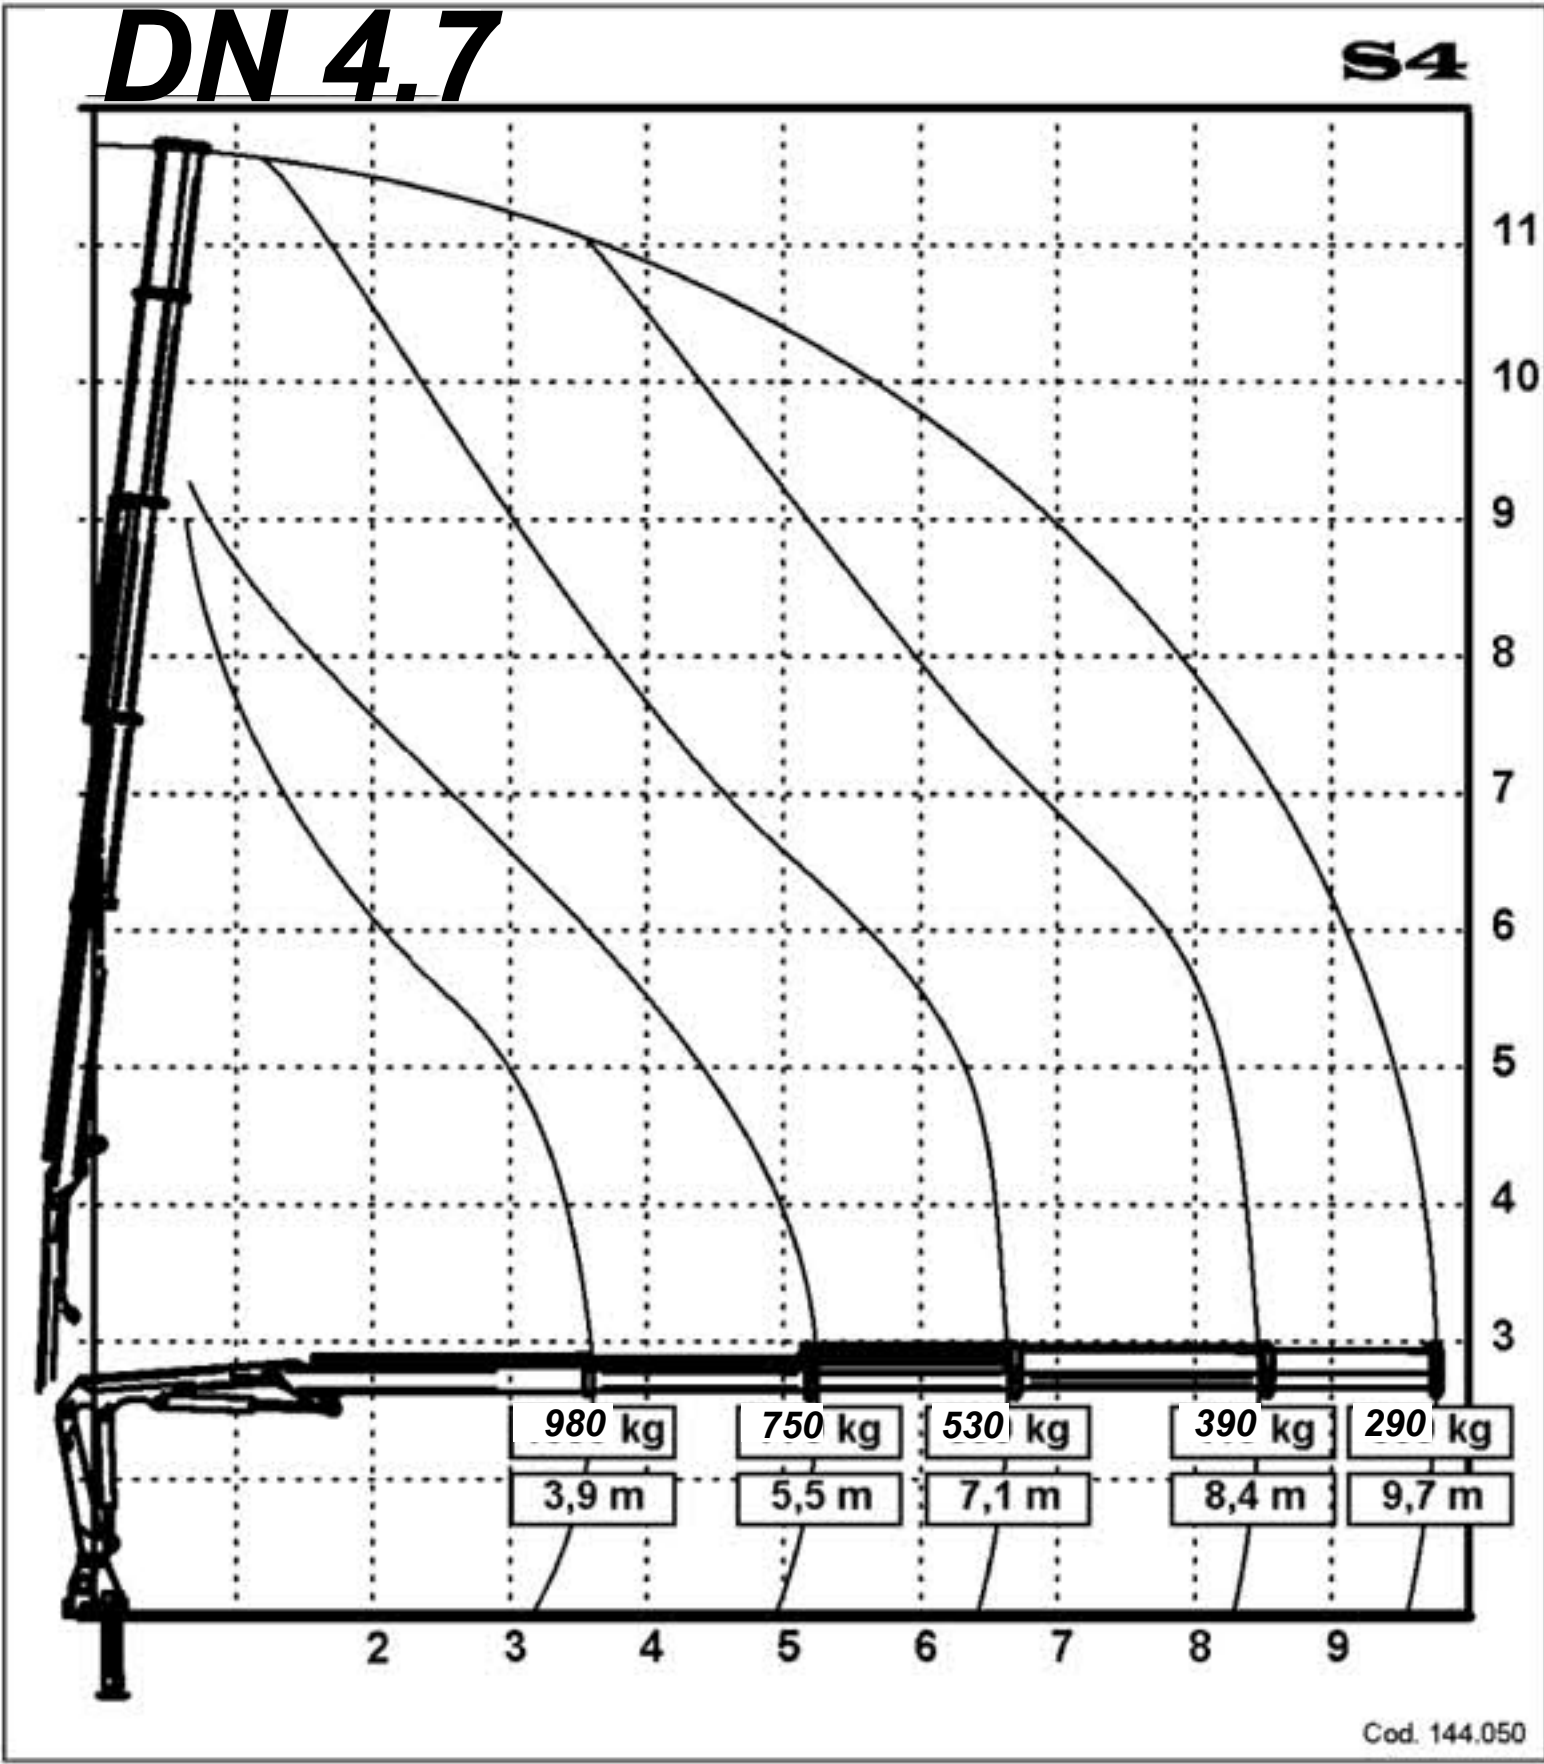


CARATTERISTICHE TECNICHE

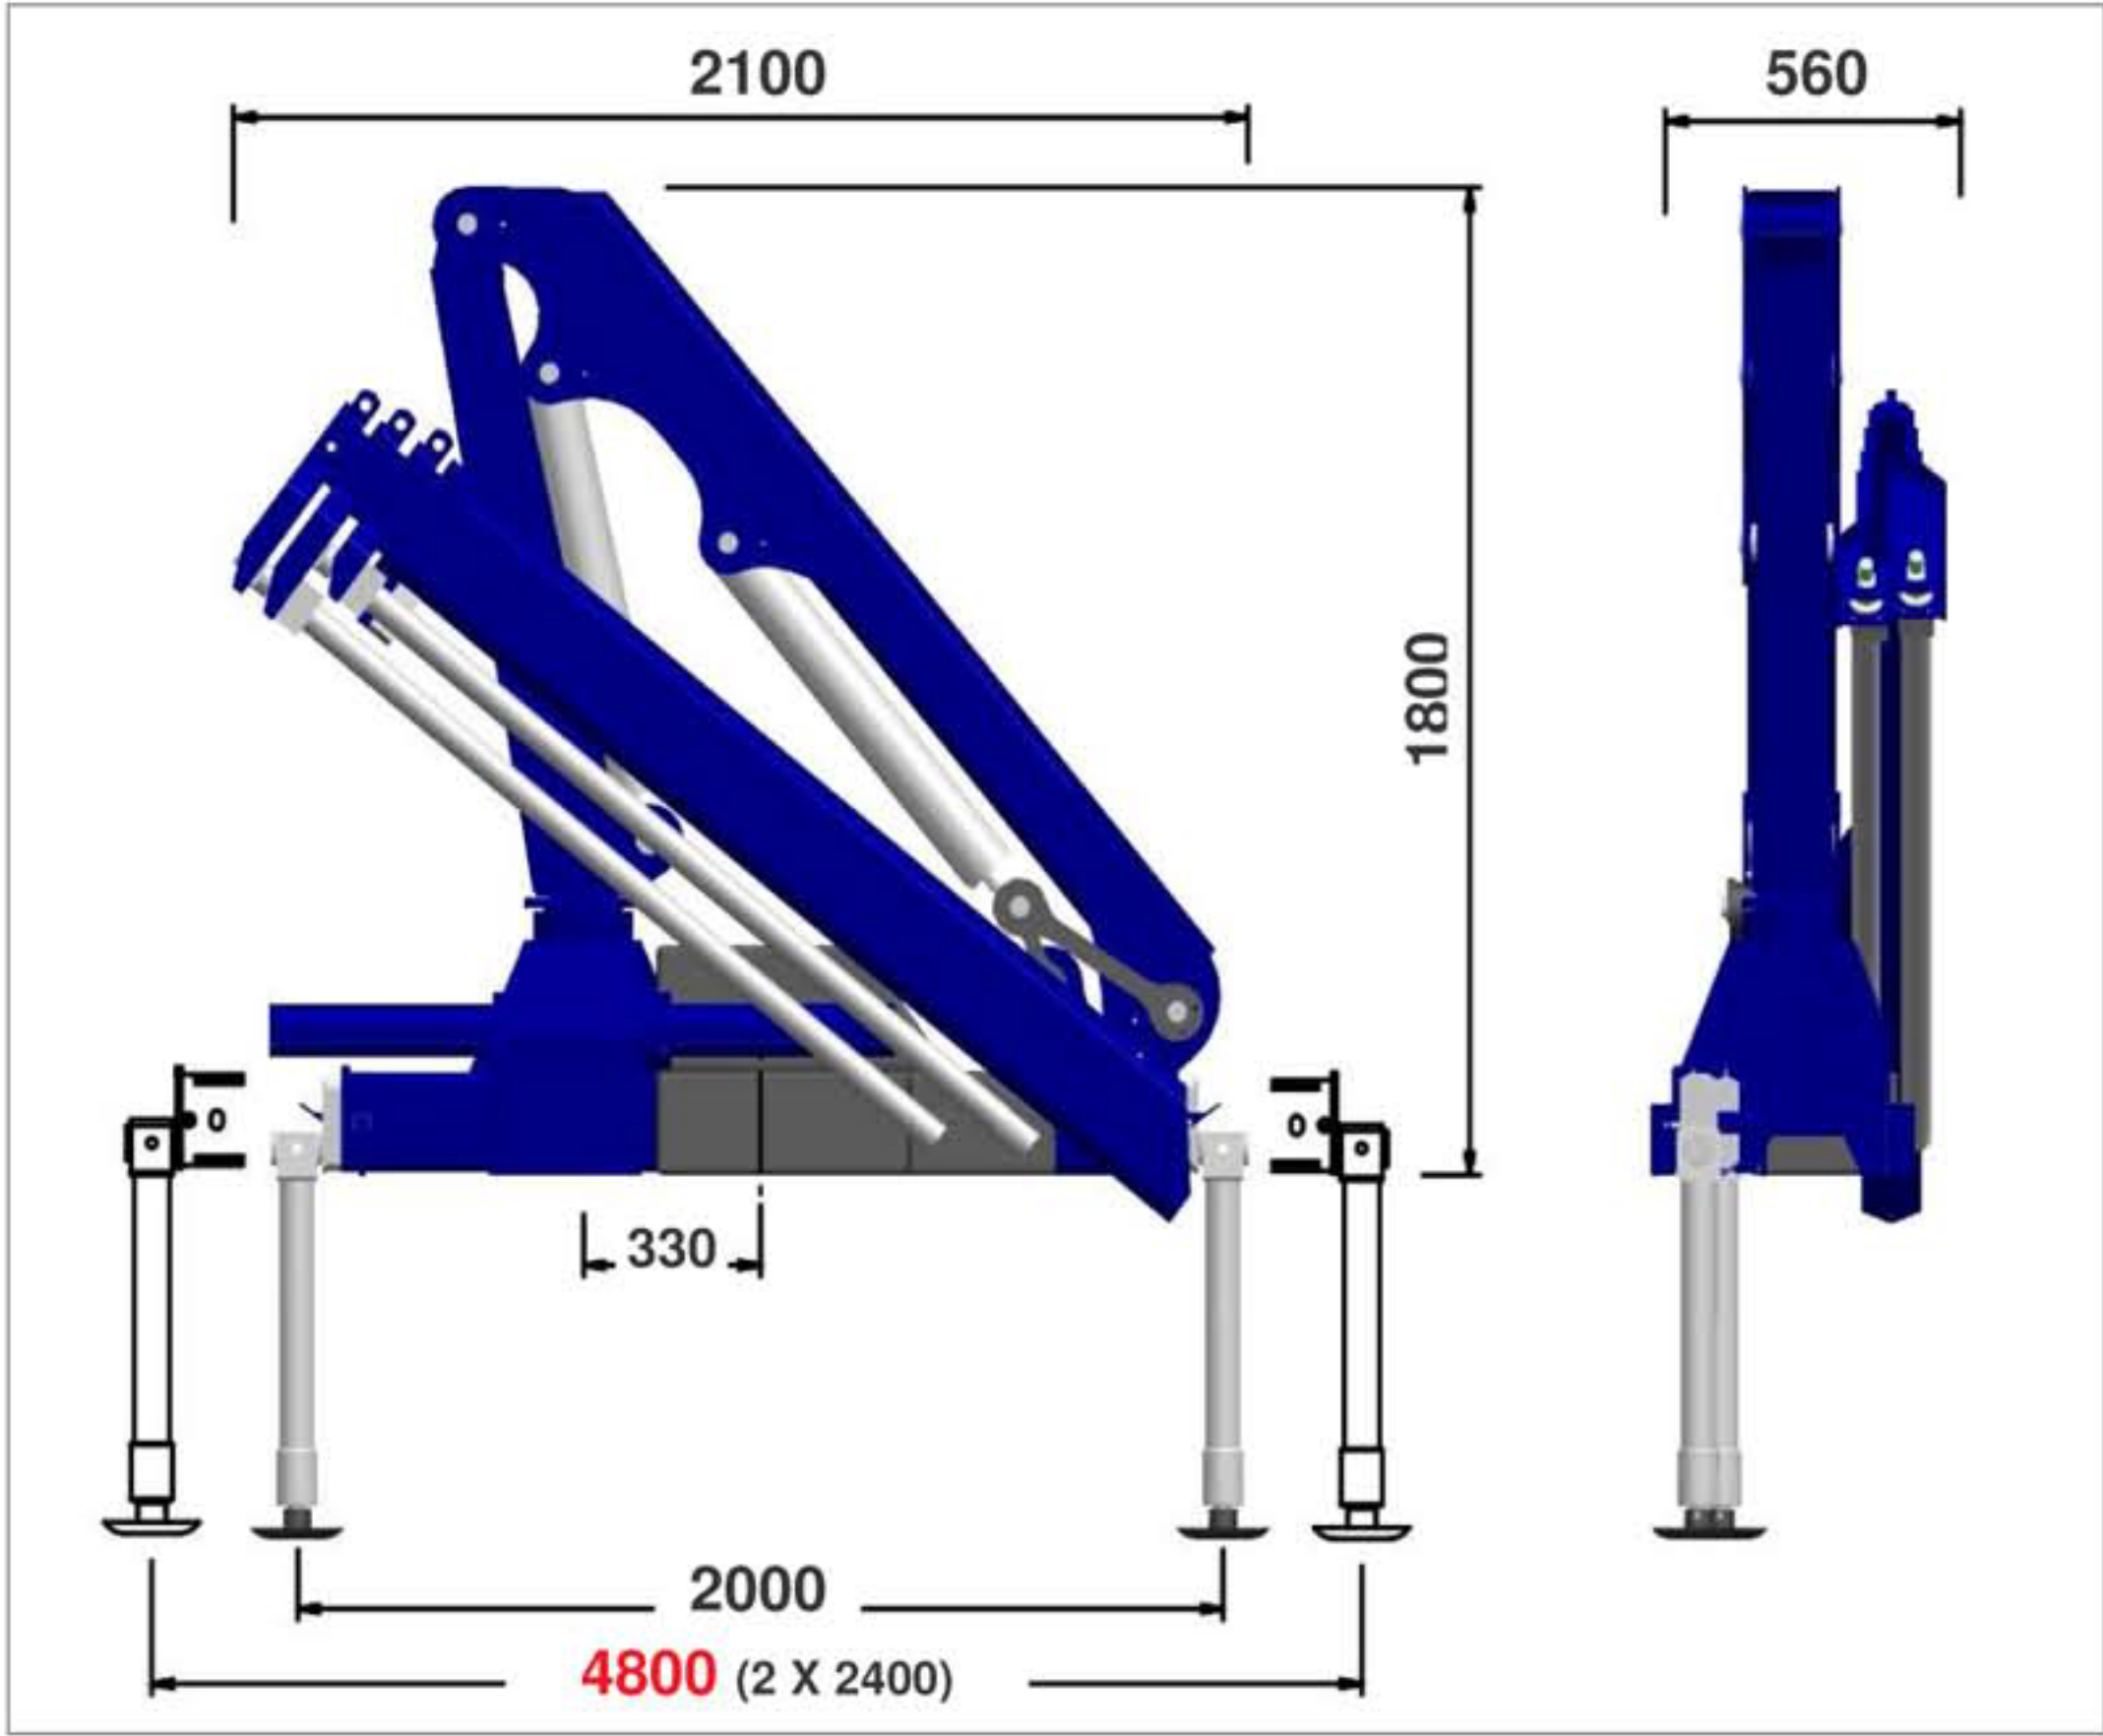


Gru standard

- Momento massimo dinamico 6780 daN m
- Massa della gru senza olio nel serbatoio Kg. 690
- Rifornimento olio serbatoio Kg. 25
- Angolo di rotazione 365°
- Ancoraggio: tiranti Ø 18 X 1,5 mat. 39 Ni Cr Mo3 n° 6

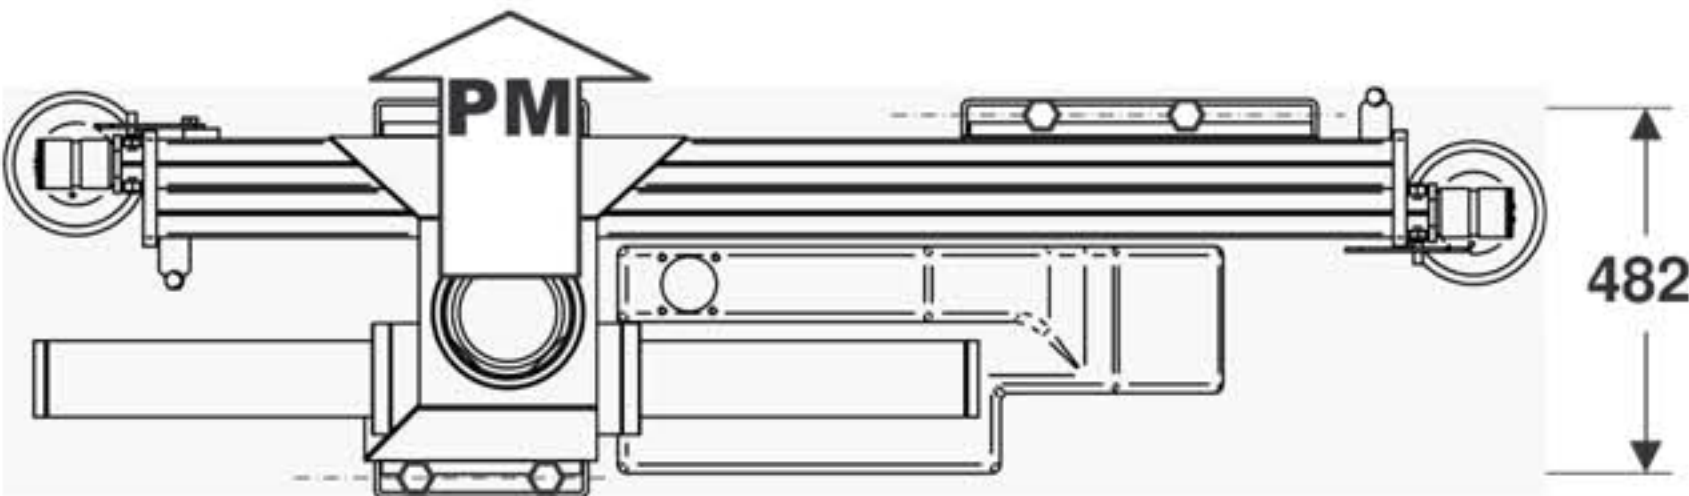

PM = Punto morto di rotazione

TABELLA BARICENTRI

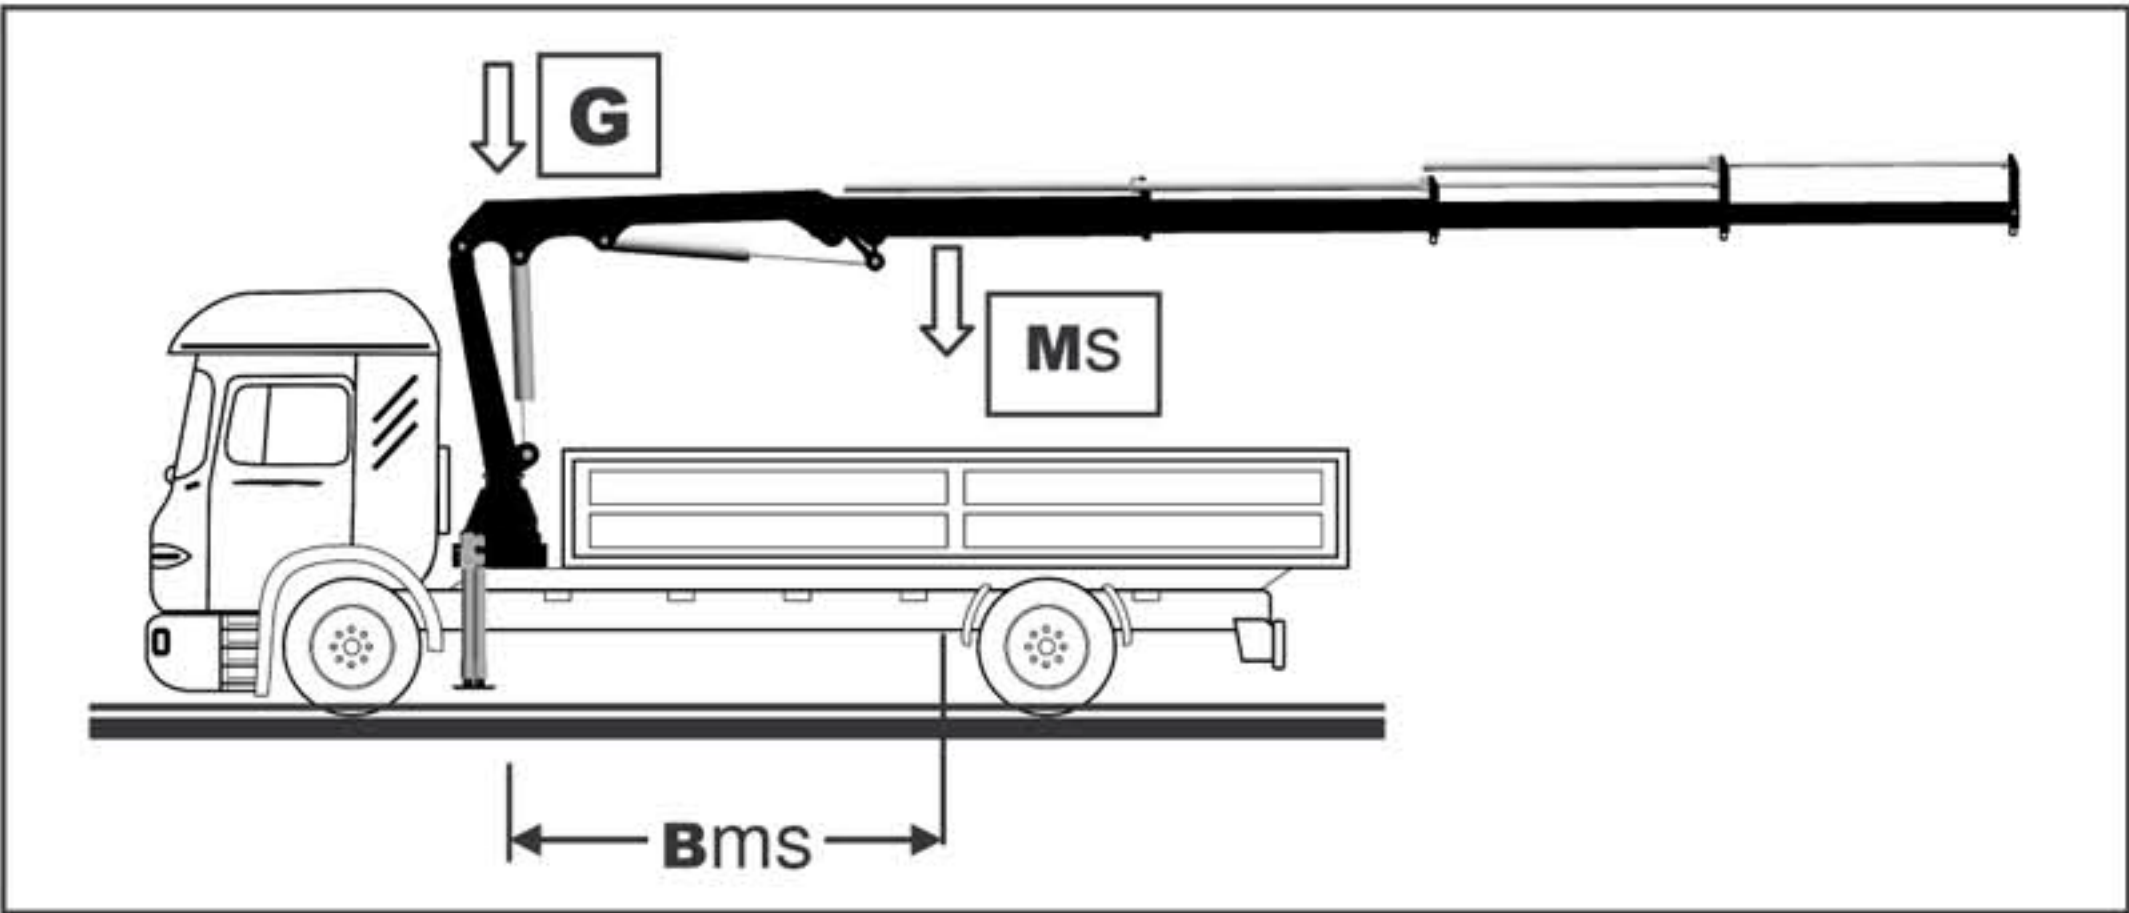

- G = massa parti fisse + olio
- Ms = massa parti sospese
- Bms = Asse colonna/baricentro parti sospese

MASSA G = Kg. 339 compreso olio	MASSA ancoraggio di serie Kg. 15
--	---

CONFIGURAZIONE	CARICO NOMINALE daN	MASSA Ms Kg.	DISTANZA Bms mm.
Braccio esteso a m. 3,90	980	376	3900
Braccio esteso a m. 5,50	750	376	5500
Braccio esteso a m. 7,10	530	376	7100
Braccio esteso a m. 8,40	390	376	8400
Braccio esteso a m. 9,70	290	376	9700