

RADIOCOMANDO PROFESSIONALE
PER GRU IDRAULICHE

KRON M880



ROBUSTO E INNOVATIVO

Il nuovo modello di IMET, realizzato per avere le massime prestazioni e minimo ingombro, è studiato per gru da autocarro a 4 e 5 funzioni. Dotato di una pratica clip per aggancio rapido alla cintura, KRON vi stupirà con la sua maneggevolezza e facilità d'uso grazie al design della sua maniglia, che renderà confortevole ogni situazione di lavoro. KRON è disponibile in tre versioni: Basic, Standard e Plus.

DATI TECNICI

Dimensioni (L.P.A.)	180 x 107 x 160 mm
Materiale delle custodie	Nylon caricato UL94 HB
Grado di protezione	IP 65
Peso (inclusa batteria)	≈ 880 g max
Temperatura d'esercizio e stoccaggio	-25°C - +70°C / -40°C - +85°C
STOP	PL e Cat.4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture)
Comando JOYSTICK	PL e Cat.3 (ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture)
LEVETTA - PULSANTE	PL e Cat.2 (ISO 13849-1:2006 6.2.5 architecture)
Frequenza di lavoro 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz
Frequenza di lavoro 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz
Frequenza di lavoro 3	2,4 GHz, 16 ch
Portata	100 metri
Autonomia a 20°C	≈ 22 ore

KIT DI FORNITURA

Unità trasmittente, unità ricevente, 1 o 2 batterie ricaricabili al NiMh, caricabatterie, cintura ergonomica, pacchetto fusibili, staffe di fissaggio RX, manuale d'uso, dichiarazione di conformità CE.

3 VERSIONI

- Basic:** Lepre/chiocciola (solo su KRON)
Standard: DSC, IN-SLOW, lepre/chiocciola, RPM +/-, motore on/off.
Plus: DSC, IN-SLOW, lepre/chiocciola, RPM +/-, motore on/off, Luce on/off, indicazione di carico 90%/100% tramite led.

DETTAGLI



LED DI STATO

Segnalazione stati funzionamento, livello carica della batteria e messaggi di anomalia.



PIN CODE

Restringe l'utilizzo dell'apparecchiatura al solo personale autorizzato.



PULSANTE DI STOP

Massimo livello di sicurezza secondo gli standard internazionali.



JOYSTICK MONOASSIALE:

Testato per 15.000.000 di manovre e dotato di angolo d'inclinazione +/-40°.



DSC

La funzione (Dynamic Speed Control) esegue correzioni istantanee della velocità, permettendo all'operatore di gestire i micromovimenti.



CINTURE ERGONOMICHE

Cinture di trasporto confortevoli.



CLIP

Resistente clip per il passaggio della cintura.



BATTERIE E CARICA BATTERIE

Rapido carica batterie e batterie NiMh estraibili e ricaricabili di grande autonomia.




90%-100%

Massimo livello di sicurezza secondo gli standard internazionali.

OPZIONI

Attuatori PWM APT400, Tilt Sensor, Cavo Seriale, PITOOL, MTRS.

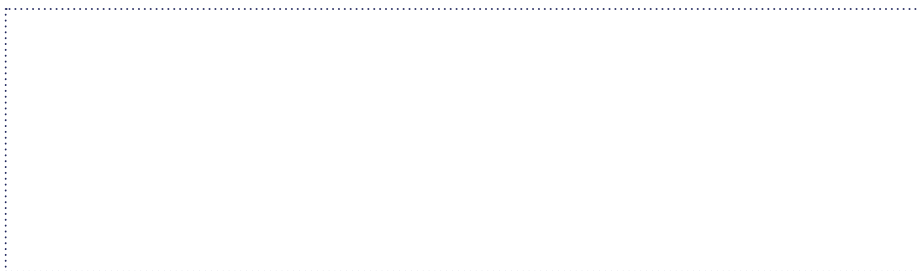

IMET S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al prodotto senza preavviso.